

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**

**OBRA: Alambrado Escola FNDE**

**LOCAL: Sede do Município**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução do muro de bloco de concreto e a instalação do mourão e o alambrado, no Município de Santa Terezinha do progresso. A obra do alambrado e execução dos muros compreende uma área de 189,20<sup>2</sup> de alambrado e 82,18m<sup>2</sup> de muro, obra térrea.

Toda etapa de construção deverá obedecer às normas técnicas da ABNT e as demais normas vigentes do país, aplicáveis a cada caso, além das informações contidas nas plantas aprovadas.

Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, para todos os materiais a seguir especificados só serão aceitas substituições, se o produto for rigorosamente equivalente em qualidade e preço, e o mesmo deverá ser aceito pela CONTRATANTE.

A mão de obra empregada pela CONTRATADA deve ser tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário, e a mesma deve cumprir ao Cronograma de Execução de Obras.

### **1. MURO**

**1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES:** Deverá ser feita uma limpeza parcial do terreno antes de iniciar a edificação.

**1.2. LOCAÇÃO DA OBRA:** O quadro de marcação será executado com guias de cedrinho 2,5x15cm, fixadas em escoras de eucalipto, enterrado em 50cm no solo e espaçados em 1,8m. As cotas deverão ser marcadas no gabarito, observando-se o nivelamento e o esquadro. Após o término deste serviço o responsável será comunicado para que possa fazer as devidas verificações.

**1.3. ESCAVAÇÕES:** A escavação do alinhamento do terreno pra execução do muro ficara a cargo da empresa ganhadora da licitação.

**1.4. INFRAESTRUTURA:** O nivelamento da viga baldrame seguirá a compactação do terreno, sendo que a mesma poderá variar, contudo, é imprescindível que as mesmas sejam executadas sob solo firme.

**1.5. SUPRAESTRUTURA:** A altura de cada muro esta descrita em projeto, variando de 0,80m a 1,50m, a ultima fiada do muro para fechar a altura correta será com a cinta de amarração concretada para fixação dos mouroes.

## **2. ALAMBRADO**

**2.1. MOURÕES:** Devera ser executado os mourões em concreto armado na alturado alambrado de 2,00m.

**2.2. CERCA:** A cerca terá que ser de metal conforme modelo da foto 01.

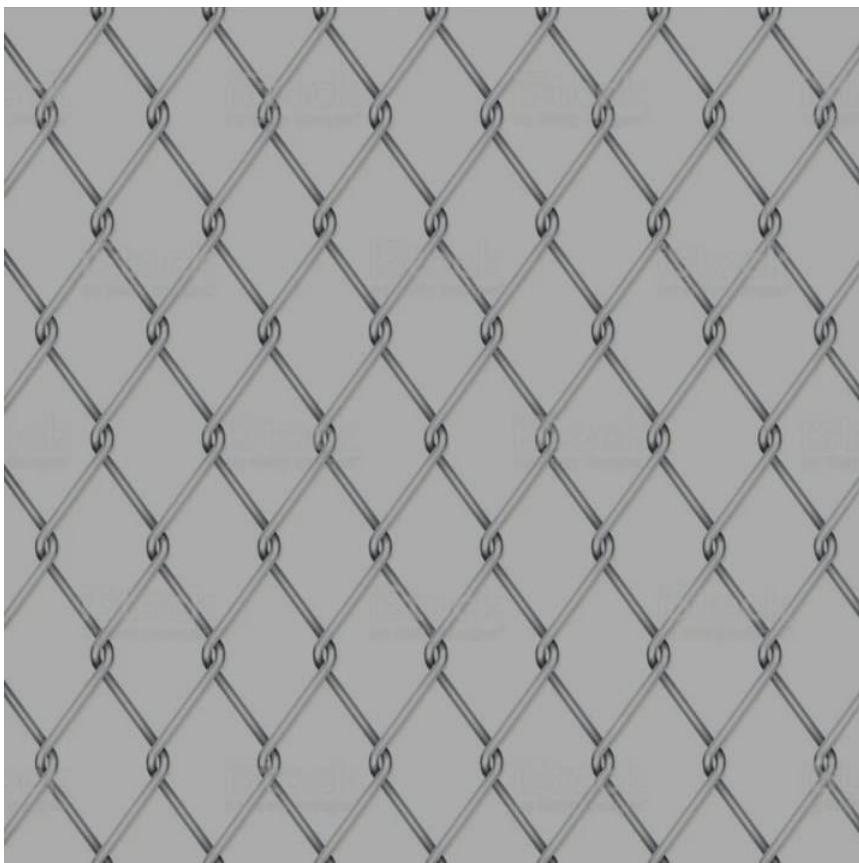


FOTO 01: Modelo cerca para execução cercado Escola.

## **3. ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS**

O orçamento para as atividades da construção civil necessárias foi concebida tendo-se como base os valores da tabela SINAPI. Os quantitativos de materiais e serviços foram levantados de acordo com as informações do projeto elaborado.

## **4. LIMPEZA**

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. Serão lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais.

## **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter prévia aprovação do projetista. Todos os serviços mencionados deverão ser realizados com rigorosa observância aos projetos e a este documento. É vedada qualquer modificação do projeto sem a prévia análise e aprovação do autor e do(s) responsável(is) técnico(s) pela obra, uma vez que nenhuma alteração de projeto durante a execução do empreendimento poderá ser efetuada sem o consentimento da projetista.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este memorial descritivo, e não tiver a aprovação do Responsável Técnico, será de inteira responsabilidade, do contratado e construtor que desenvolver tal atividade considerada em desacordo.

Finda-se salientando que deverão ser adotadas as medidas de segurança durante todo o prazo de execução do empreendimento, visando-se a prevenção de acidentes na obra e a não ocorrência de similares no canteiro.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança da obra e da instalação elétrica.

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC, em 07 de outubro de 2022.

---

MÁRCIA DETOFOL

Prefeita Municipal

---

Daniela da Silva

Engenheira Civil – CREA/SC 147979-8

---

Engº Civil Alcinei C. Staudt

Crea-SC 147.327-1